



OUMAN® EH-60/K

Komplett styr och övervakningscentral



Sänkning av värme



Läckelarm



Intelligent styrning av motorvärmarens eluttag



Frysvakt



Brandlarm



Allmän styrning, t.ex. dörrlås, gårdsbelysning eller eluttagsgrupper




Inbrottslarm



Larm vid strömavbrott

OUMAN® EH-60/K

För styrning och övervakning av fritidshus

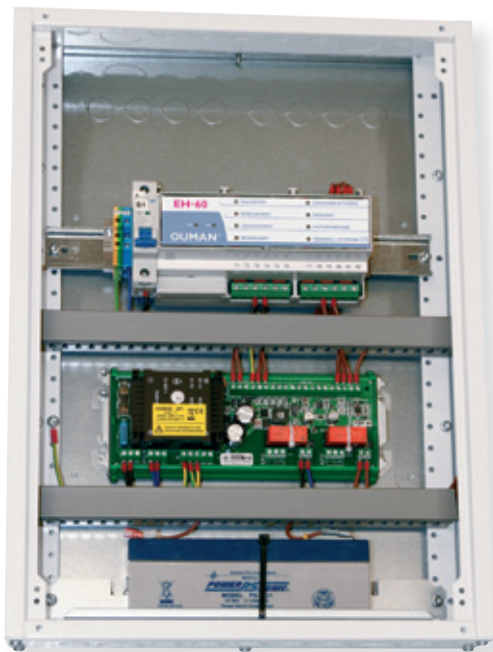

Komplett styr och övervakningscentral EH-60/K

- EH-60 central
- Batterienhet 12 VDC
- Transformator 24 VAC
- Huvudbrytare
- Driftspänning: 230 VAC, 50 Hz
- Hjälprelä



TEKNISKA DATA

Mått	bredd 355 mm, höjd 490 mm, djup 80 mm
Vikt	7,0 kg
Kapsling	Noryl UL-94-V-0, metalkapslat
Batteriback-up	12 VDC
Anslutningsspänning	24 VAC, 50 Hz
Kapslingklass	IP 20
Omgivningstemp. drift	0 ... + 50 °C
Omgivningstemp. lagring	-20 ... +70 °C
Ingångar	8 st, kan användas som M1 (NTC) eller D1
Relästyrda utgångar	6 st 230 VAC 6(1)A eller 24 VAC/DC 6(1)A
Dataöverföring	RS-232C, RS-485, tillägg Modbus
Godkänd hos	
EMC-direktiv	89/336/EEC, 92/31/EEC
- störningstolerans	EN 61000-6-1
- störningsavgivning	EN 61000-6-3
Svagströmsdirektiv	73/23/EEC
- säkerhet	EN 60730-1
Produktgaranti	2 år

OUMAN®

Ouman Sverige Ab, Box 710, 135 17 Tyresö, Sverige - Besök: Solkraftsvägen 16 A
Tfn: +46 8 555 985 90 - Fax: +46 8 555 985 99 - www.ouman.se

Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter och förbehåller oss rätten att göra förändringar i våra produkt sortiment.

