




TMW dyktemperaturgivare används för mätningar av temperatur i vattenkretsar. Givare TMW som ansluts till vattensystem, finns att få med dykrör av RST. Dykgivare finns med dykrör i olika längder (50, 100 och 210 mm Ø 4 mm).

Typ	Mätelement	Mätnoggrannhet
TMW-50, TMW-100, TMW-210 / NTC10	NTC 10 termistor	+ 0,2 °C (0-70 °C)
TMW-50, TMW-100, TMW-210 / Pt1000	Pt 1000 PTC term.	± 1 °C (0-70 °C)
TMW-50, TMW-100, TMW-210 / Ni1000	Ni 1000 LG	± 1 °C (0-70 °C)

Tekniska data:

Material	Material
- Kapsling	Lock PC, hus PBT, tätning PA
- Givarerör och gänga	RST AISI 304 EN 1.4301
Temperaturområde	-50 °C...+130 °C (vatten, kylmedier)
Skyddsklass	IP 54
Kabelgenomföring	M16 x 1,5
Tryckklass	PN 16
Tidskonstant	< 3 s
Röranslutning	R 1/2"
Lednyckel	22 mm

Mått:

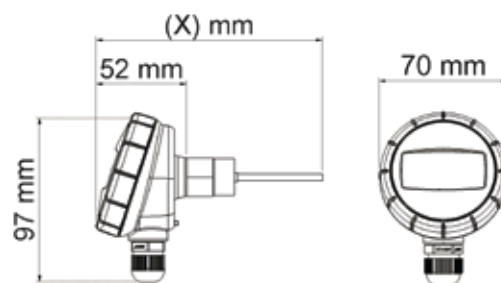


X = 130 mm, 180 mm, 290 mm

Installation och anslutning

Givaren monteras i rörledning så att dykröret pekar mot strömningsriktningen om detta är möjligt.



Kontrollera att givarens mätpunkt inte sitter i stillastående vatten. Mätning sker ca 1,5 mm från änden av givarens rör.

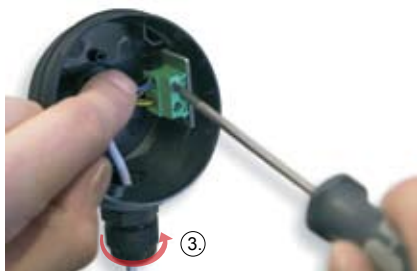

1. Givaren monteras i en rörmuff eller t-rör. Skruva aldrig fast givaren utan lämpliga verktyg. Kabelgenomföring skall peka neråt.
2. Öppna locket och koppla in givaren till regulatorn med en svagström-kabel. För kabel, finns det i givarekapsling en kabelgenomföring med tätningar.
3. För kabeln, finns det i givarekapslingen, en kabelgenomföring med tätningar.

NTC10

Tol. $\pm 0,2$ °C (0-70 °C)

Temperatur / Resistans

°C	Ω
-50	672 600
-40	337 270
-30	177 210
-25	130 540
-20	97 140
-15	72 990
-10	55 350
-5	42 340
0	32 660
5	25 400
10	19 900
15	15 710
20	12 490
25	10 000
30	8 055
35	6 531
40	5 325
45	4 368
50	3 602
55	2 987
60	2 488
65	2 084
70	1 753
75	1 482
80	1 257
85	1 072
90	917,4
95	788,2
100	679,8
110	511,0
120	389,4
130	300,5
140	234,7

Ni 1000 LG

Tol. $\pm 0,4$ °C (0 °C)
DIN EN43760
tcr 5000 ppm / K

Temperatur / Resistans

°C	Ω
-50	790,9
-40	830,8
-30	871,7
-25	892,5
-20	913,5
-15	934,7
-10	956,2
-5	978,0
0	1000,0
5	1022,3
10	1044,8
15	1067,6
20	1090,7
25	1114,0
30	1137,6
35	1161,5
40	1185,7
45	1210,2
50	1235,0
55	1260,1
60	1285,4
65	1311,1
70	1337,1
75	1363,5
80	1390,1
85	1417,1
90	1444,4
95	1472,0
100	1500,0
110	1557,0
120	1615,4
130	1675,2
140	1736,5



Pt 1000

Tol. $\pm 0,3$ °C (0 °C)
DIN EN60751 B
tcr 3850 ppm / K

Temperatur / Resistans

°C	Ω
-50	803,1
-40	842,7
-30	882,2
-25	901,9
-20	921,6
-15	941,2
-10	960,9
-5	980,4
0	1000,0
5	1019,5
10	1039,0
15	1058,5
20	1077,9
25	1097,3
30	1116,7
35	1136,1
40	1155,4
45	1174,7
50	1194,0
55	1213,2
60	1232,4
65	1251,6
70	1270,8
75	1289,9
80	1309,0
85	1328,0
90	1347,1
95	1366,1
100	1385,1
110	1422,9
120	1460,7
130	1498,3
140	1535,8

2 x 0,5 mm² (Cu)



50 m	100 m
3,36 Ω	6,72 Ω

